

Lehto



BOBBY are compact sources that can be moved and added at will, with extreme simplicity, through a snap fastening system. Easy replacement of secondary optics. Painted aluminum body. Integrated dimmable electronics.

BOBBY, sorgenti compatte che possono essere spostate e aggiunte a piacimento, con estrema semplicità, attraverso il sistema di fissaggio a scatto. Facile sostituzione delle ottiche secondarie. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile integrata.



Adjustable light source
Sorgente orientabile


ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
49300 White Bianco
49500 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
49301 White Bianco
49501 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°



IP20 CE Kg 0.27




Adjustable Dark light source
Sorgente Dark orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm
49310 White Bianco
49510 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
49311 White Bianco
49511 Black Nero



20° lens and honeycomb included
Include "nido d'ape" e ottica 20°



IP20 CE Kg 0.29

BOBBY sources can be connected to other types of systems [DALI, Insulated pushbutton, Potentiometer Linear 100K, 0-10V Passive, 1-10V Passive, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home]. Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. User interchangeable optics [20°, 40°, 60°]. Dimmable converter included. Photometric measure LETROH.com

Le sorgenti BOBBY possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie [DALI, Pulsante isolato, Potenzimetro Lineare 100K, 0-10V Passivo, 1-10V Passivo, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home]. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Ottica intercambiabile dall'utente [20°, 40°, 60°]. Convertitore dimmerabile incluso. Curve fotometriche LETROH.com

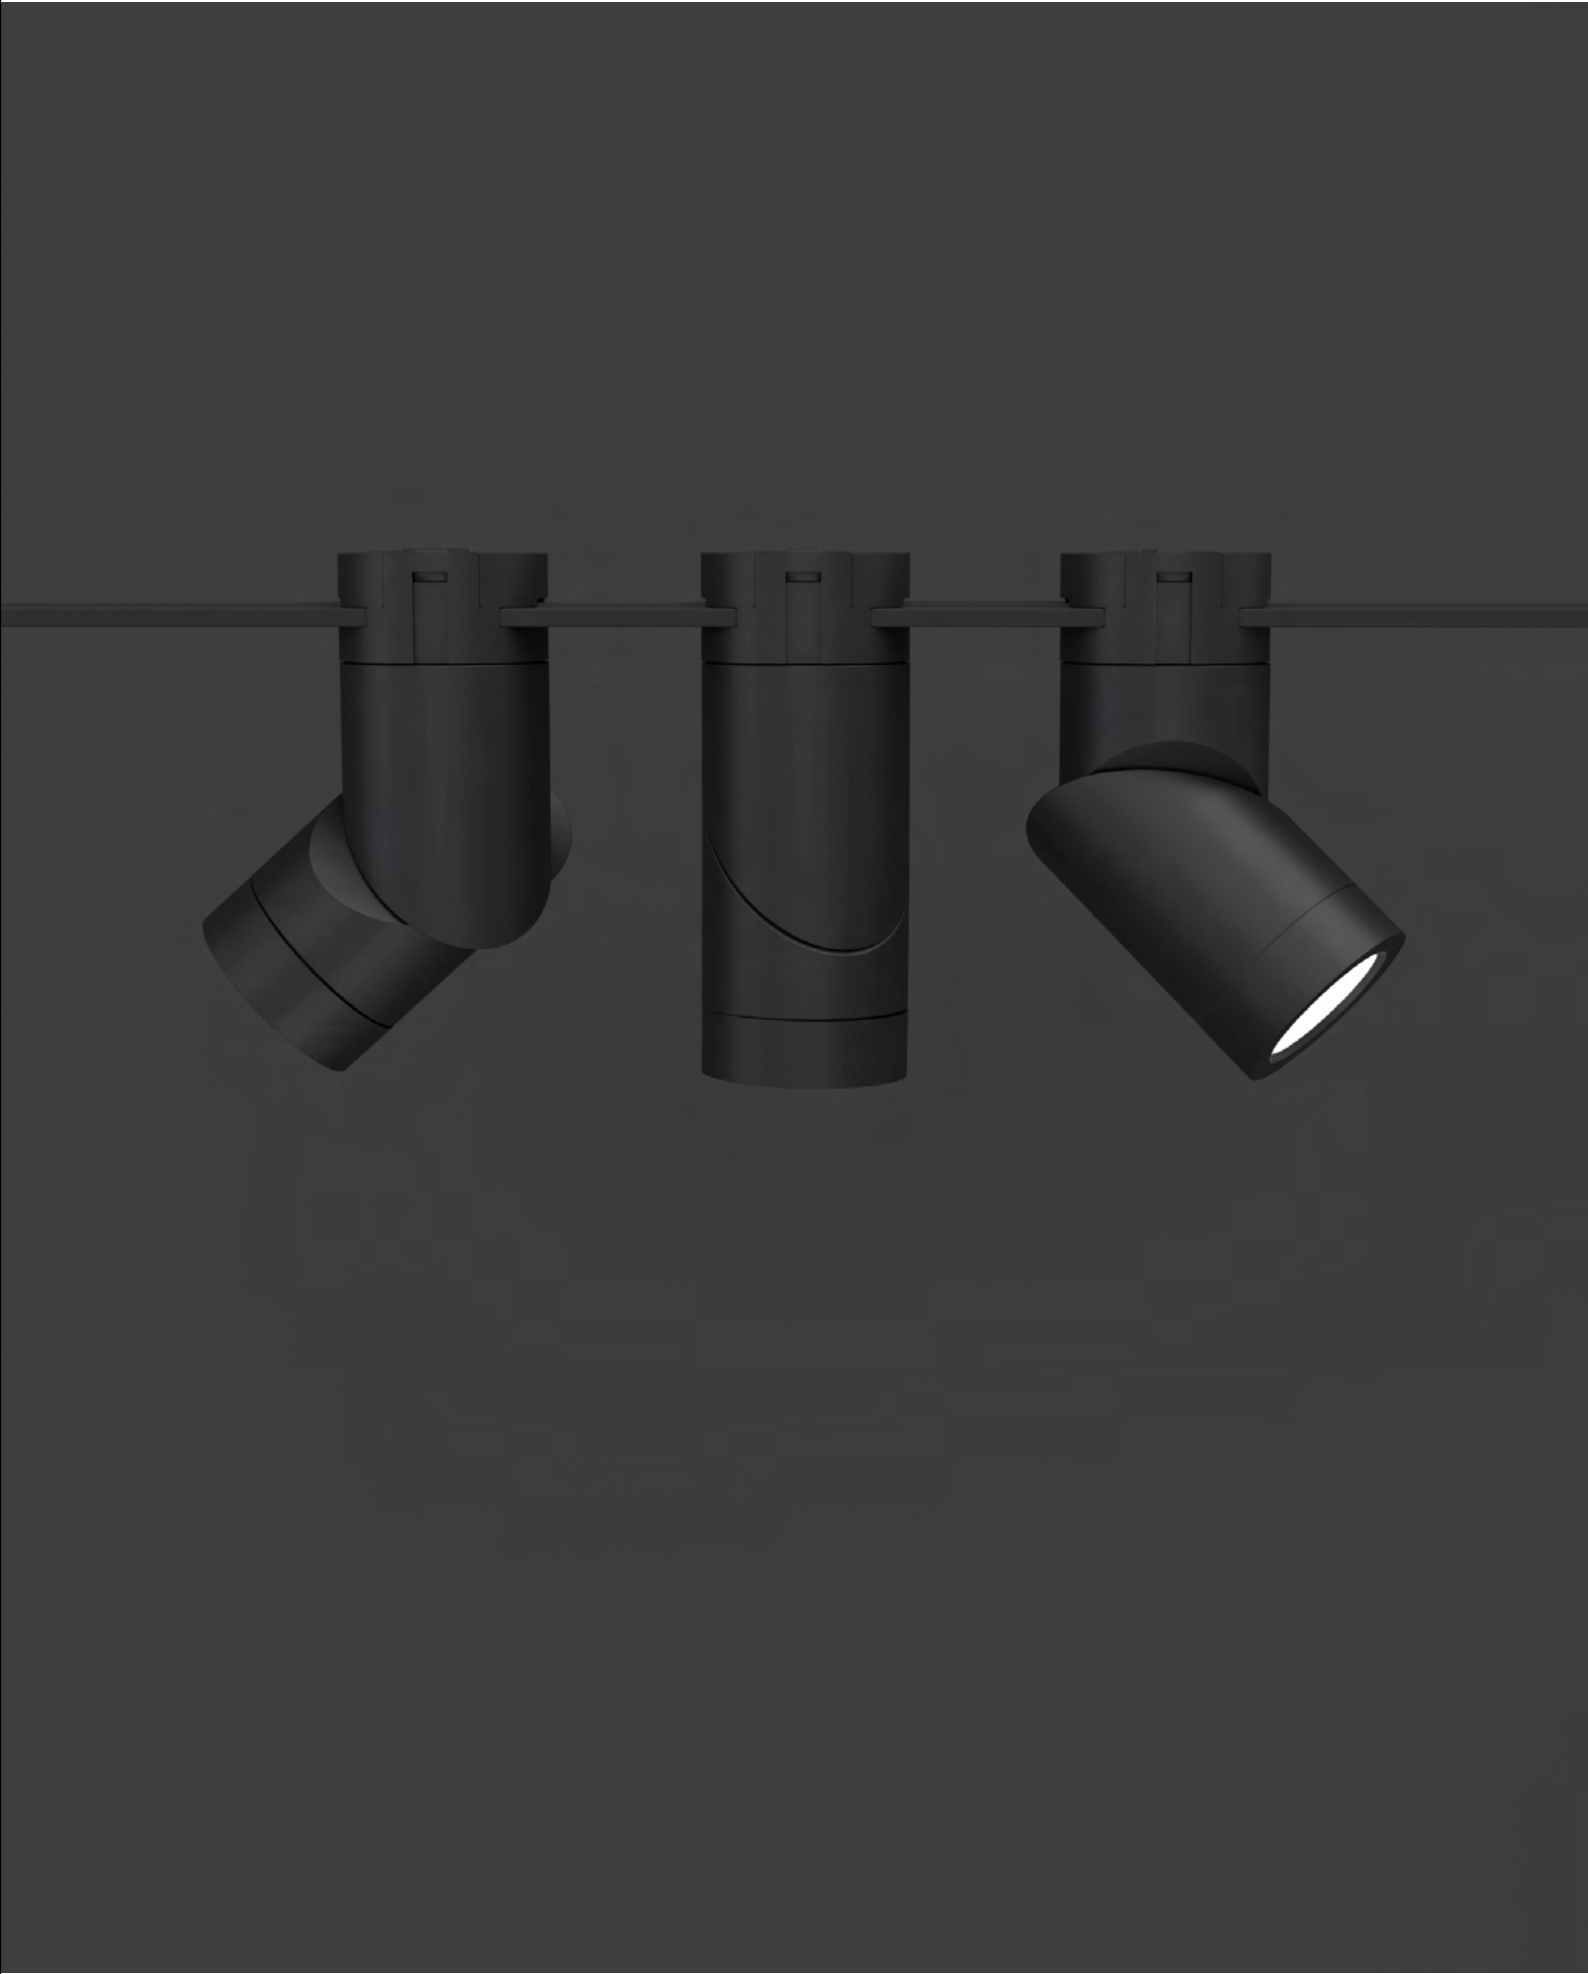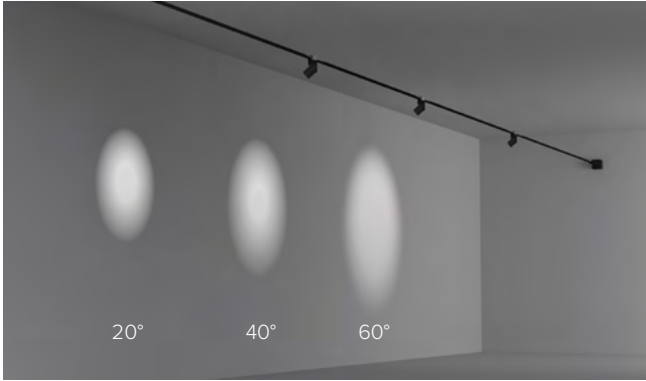

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5