

Lehto



MINI are compact sources that can be moved and added at will, with extreme simplicity, through a snap fastening system. Easy replacement of secondary optics. Painted aluminum body. Integrated dimmable electronics.

MINI, sorgenti compatte che possono essere spostate e aggiunte a piacimento, con estrema semplicità, attraverso il sistema di fissaggio a scatto. Facile sostituzione delle ottiche secondarie. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile integrata.



Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1x9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
46330 White Bianco
46530 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
46331 White Bianco
46531 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°



Adjustable Dark light source
Sorgente Dark orientabile

ON-OFF / PWM Dimmable
1x9W - 48V



2700K CRI 97 - 698 lm
47300 White Bianco
47500 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
47301 White Bianco
47501 Black Nero


20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

The installation of the LEVEL system in vertical position is allowed only with the adjustable MINI source.
MINI sources can be connected to other types of systems: DALI, Insulated pushbutton, Potentiometer Linear 100K, 0-10V Passive, 1-10V Passive, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home and Matter [Apple Home]. Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. User interchangeable optics [20°, 40°, 60°]. Dimmable converter included. Photometric measure LETROH.com

L'installazione del sistema LEVEL in posizione verticale è consentita esclusivamente con la sorgente MINI orientabile.
Le sorgenti MINI possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie: DALI, Pulsante isolato, Potenziometro Lineare 100K, 0-10V Passivo, 1-10V Passivo, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home e Matter [Apple Home]. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Ottica intercambiabile dall'utente [20°, 40°, 60°]. Convertitore dimmerabile incluso. Curve fotometriche LETROH.com

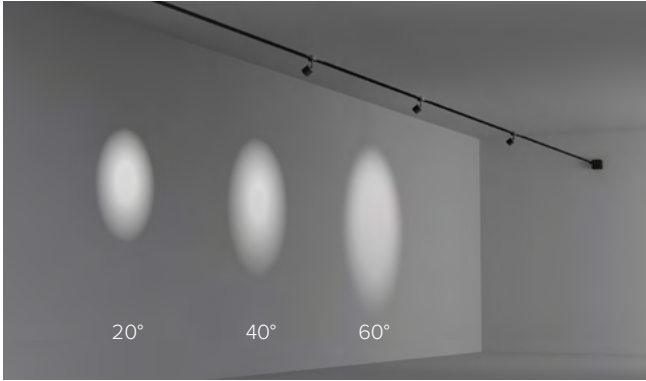

IP20 CE Kg 0.12



IP20 CE Kg 0.14





Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
46340 White Bianco
46540 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
46341 White Bianco
46541 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°



IP20 CE Kg 0.11



Fixed Dark light source
Sorgente Dark fissa

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm
47310 White Bianco
47510 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
47311 White Bianco
47511 Black Nero

20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°



IP20 CE Kg 0.13



Fixed light source with diffuser
Sorgente fissa con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
46350 White Bianco
46550 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
46351 White Bianco
46551 Black Nero



IP20 CE Kg 0.11



Suspension
Sospensione


ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
46360 White Bianco
46560 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
46361 White Bianco
46561 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°



IP20 CE Kg 0.23




Suspension Dark
Sospensione Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm
47320 White Bianco
47520 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
47321 White Bianco
47521 Black Nero

20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°



IP20 CE Kg 0.25




Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
46370 White Bianco
46570 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
46371 White Bianco
46571 Black Nero



IP20 CE Kg 0.23

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5