


Lehto



Super slim strip LED
 420 LED/m - 9W/m - 24V

 3000K - CRI 90 - 680 lm/m
 15501 2,5 m



Flexible and dimmable LED strip. Attachment to the cable with integrated double sided tape. It can be cut to measure every 16,6 mm.

 Strip LED flessibile e dimmerabile. Fissaggio al cavo mediante biadesivo integrato. Tagliabile in misura ogni 16,6 mm.


IP65
 Kg 0,05/100 cm



Not dimmable power supply
 Alimentatore non dimmerabile

 25120 70W

 INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
 OUTPUT 24V - 70W / 150W



Constant voltage power supply. Not dimmable. Combined with dimmer 40209 it allows dimming of the LED bar. It must be housed remotely from the installation.

 Alimentatore a tensione costante. Non dimmerabile. Abbinato al dimmer 40209 consente la dimmerazione della barra LED. Deve essere alloggiato in posizione remota rispetto all'installazione.

IP20
 Kg 0,30




Dimmer - Mono PWM
 [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

 40209 Dimmer DALI
 40216 Dimmer DALI 2

 INPUT 24V DC
 OUTPUT 24V DC

Optional
Opzionale
 25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

 The Casambi 25162 device, combined with 40209 or 40216, allows the installation to be controlled via Bluetooth.
 Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209 o 40216, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.



Single-channel dimmer with PWM voltage output. Control inputs: isolated button, DALI, DALI 2, isolated boost [100K], passive 0-10V [not insulated], passive 1-10V [not insulated].

 Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. Ingressi di controllo: pulsante isolato, DALI, DALI 2 potenziamento isolato [100K], 0-10V passivo [non isolato], 1-10V passivo [non isolato].


IP20
 Kg 0,15



Dimmer - Mono PWM
 [CUT PHASE]

 40215 Dimmer CUT PHASE

 INPUT 24V DC
 OUTPUT 24V DC



Single-channel dimmer with PWM voltage output. Control inputs: cut phase.

 Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. Ingressi di controllo: taglio di fase.

IP20
 Kg 0,15




Dimmer - Mono PWM
 [WiFi]

 40218 Amazon Alexa
 Google Home

 40220 Matter [Apple Home]

 INPUT 24V DC
 OUTPUT 24V DC



Single channel dimmer with PWM voltage output. WiFi control inputs and Push input. Compatible with Amazon Alexa, Google Home and Matter [Apple Home] voice assistants.


 Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. ingressi di controllo via WiFi e ingresso Push. Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa, Google Home e Matter [Apple Home].

IP20
 Kg 0,15



NODO track has been studied to integrate the optional LED light easily and hidden from view. NODO Strip is dimmable and available in 3000K version. When the track is fixed on a horizontal or vertical surface, the LED light is placed in the Side Light position for diffused lighting on the surface.

 La forma del binario NODO è stata studiata per integrare, con facilità e nascosta alla vista, la luce LED opzionale. NODO Strip è dimmerabile e disponibile in versione 3000K. Fissando il binario su un piano orizzontale o verticale la luce LED, grazie alla posizione Side Light, crea un'illuminazione diffusa sul piano.

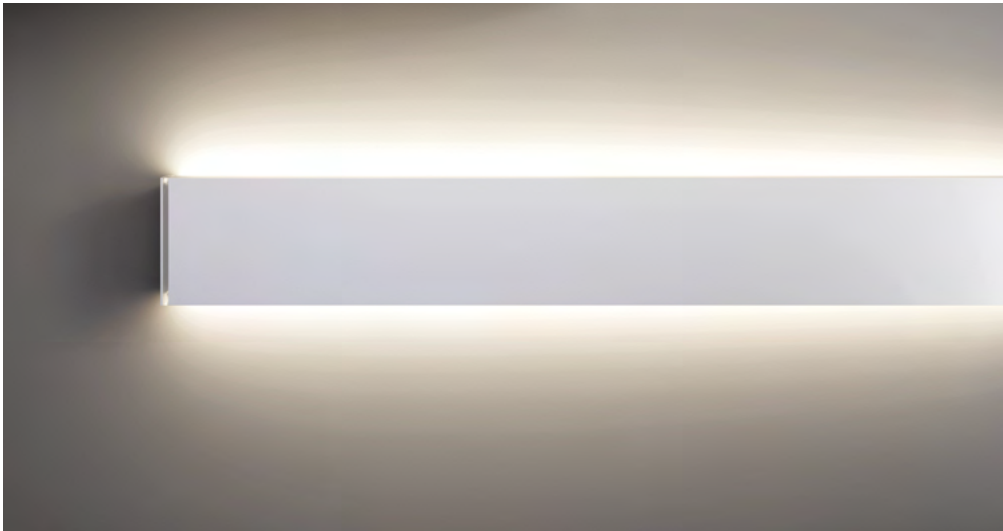

alexa
 Google Home
 DALI
 CASAMBI
 matter
 Works with Apple Home

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5