

Lehto



SURFACE BOBBY is a range of spots characterized by ultra-compact dimensions. Painted aluminum structure and heat sink. Easy replacement of the secondary optics.

SURFACE BOBBY è una gamma di spot caratterizzati dalle dimensioni ultra-compatte. Struttura e dissipatore in alluminio verniciato. Facile sostituzione dell'ottica secondaria.

SURFACE BOBBY



Recessed light source
Sorgente incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm
59300 White Bianco
59500 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
59301 White Bianco
59501 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche


40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



 IP20
  Kg 0.30



Recessed Dark light source
Sorgente Dark incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm
59320 White Bianco
59520 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
59321 White Bianco
59521 Black Nero


20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



 IP20
  Kg 0.32



Ceiling light source
Sorgente soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm
59310 White Bianco
59510 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
59311 White Bianco
59511 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche


40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



 IP20
  Kg 0.29



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm
59330 White Bianco
59530 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
59331 White Bianco
59531 Black Nero


20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere


25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



 IP20
  Kg 0.31

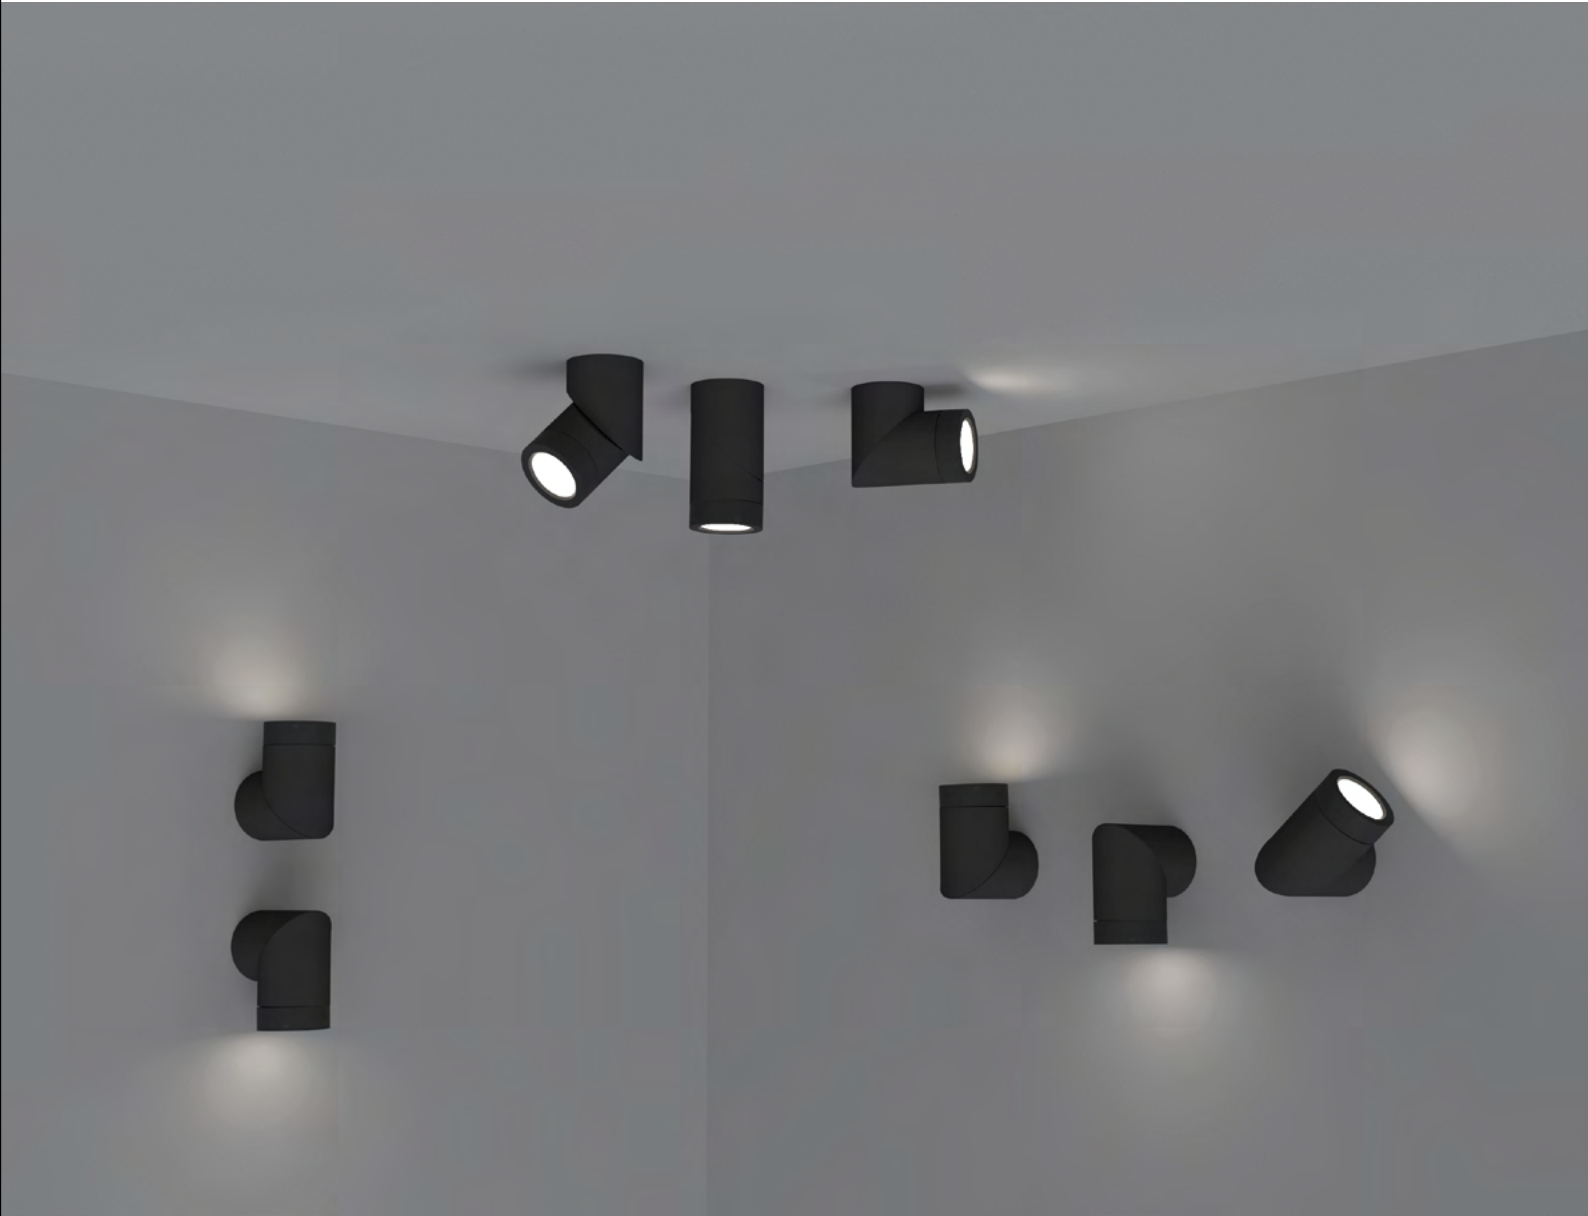

Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97.
User interchangeable lens to change the ambient lighting [20°, 40°, 60°].
Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97.
Ottica intercambiabile dall'utente per modificare l'illuminazione
dell'ambiente [20°, 40°, 60°]. Curve fotometriche LETROH.com



LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5