

Lehto



SURFACE MINI is a range of spots characterized by ultra-compact dimensions. Painted aluminum structure and heat sink. Easy replacement of the secondary optics.

SURFACE MINI è una gamma di spot caratterizzati dalle dimensioni ultra-compatte. Struttura e dissipatore in alluminio verniciato. Facile sostituzione dell'ottica secondaria.




Recessed light source
Sorgente incasso

- 1 x 9W - 250 mA
- 2700K CRI 97 - 728 lm
44330 White Bianco
44530 Black Nero
- 3000K CRI 97 - 770 lm
44331 White Bianco
44531 Black Nero

- To be completed with lenses
Da completare con ottiche
- 40102 20°
40103 40°
40104 60°

- Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere
- 25180 250mA - 10W
Not dimmable
- 25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH
- 25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2





Kg 0.15




Recessed Dark light source
Sorgente Dark incasso

- 1 x 9W - 250 mA
- 2700K CRI 97 - 698 lm
47330 White Bianco
47530 Black Nero
- 3000K CRI 97 - 740 lm
47331 White Bianco
47531 Black Nero

- 20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

- Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere
- 25180 250mA - 10W
Not dimmable
- 25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH
- 25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2





Kg 0.17




Ceiling light source
Sorgente soffitto

- 1 x 9W - 250 mA
- 2700K CRI 97 - 728 lm
44320 White Bianco
44520 Black Nero
- 3000K CRI 97 - 770 lm
44321 White Bianco
44521 Black Nero

- To be completed with lenses
Da completare con ottiche
- 40102 20°
40103 40°
40104 60°

- Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere
- 25180 250mA - 10W
Not dimmable
- 25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH
- 25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2





Kg 0.14




Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

- 1 x 9W - 250 mA
- 2700K CRI 97 - 698 lm
47350 White Bianco
47550 Black Nero
- 3000K CRI 97 - 740 lm
47351 White Bianco
47551 Black Nero

- 20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

- Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere
- 25180 250mA - 10W
Not dimmable
- 25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH
- 25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2






Kg 0.16



Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. User interchangeable lens to change the ambient lighting [20°, 40°, 60°]. Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Ottica intercambiabile dall'utente per modificare l'illuminazione dell'ambiente [20°, 40°, 60°]. Curve fotometriche LETROH.com

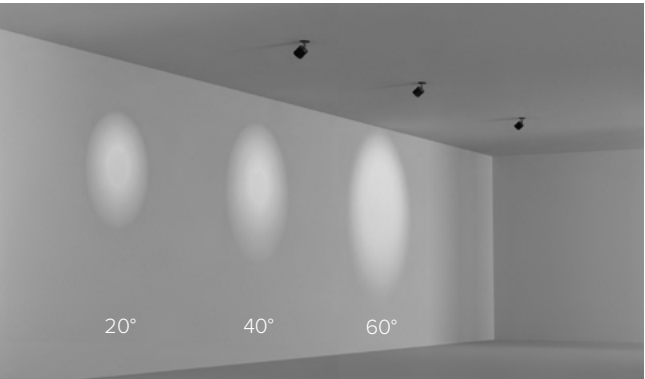



Ceiling light source
Sorgente soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm
44340 White Bianco
44540 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
44341 White Bianco
44541 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.15



Ceiling Dark light source
Sorgente Dark soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm
47340 White Bianco
47540 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
47341 White Bianco
47541 Black Nero

20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.17



Ceiling light source with diffuser
Sorgente soffitto con diffusore

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm
44350 White Bianco
44550 Black Nero

3000K CRI 97 - 750 lm
44351 White Bianco
44551 Black Nero

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.15



Suspension
Sospensione

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm
44360 White Bianco
44560 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm
44361 White Bianco
44561 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche


40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.26



Suspension Dark
Sospensione Dark

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm
47360 White Bianco
47560 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm
47361 White Bianco
47561 Black Nero


20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.28



Suspension with diffuser
Sospensione con diffusore

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm
44370 White Bianco
44570 Black Nero


3000K CRI 97 - 750 lm
44371 White Bianco
44571 Black Nero

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable

25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH

25158 250mA - 10W
Dimmable
DALI 1 / 2



◆ IP20 CE Kg 0.26

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5