



Lehto

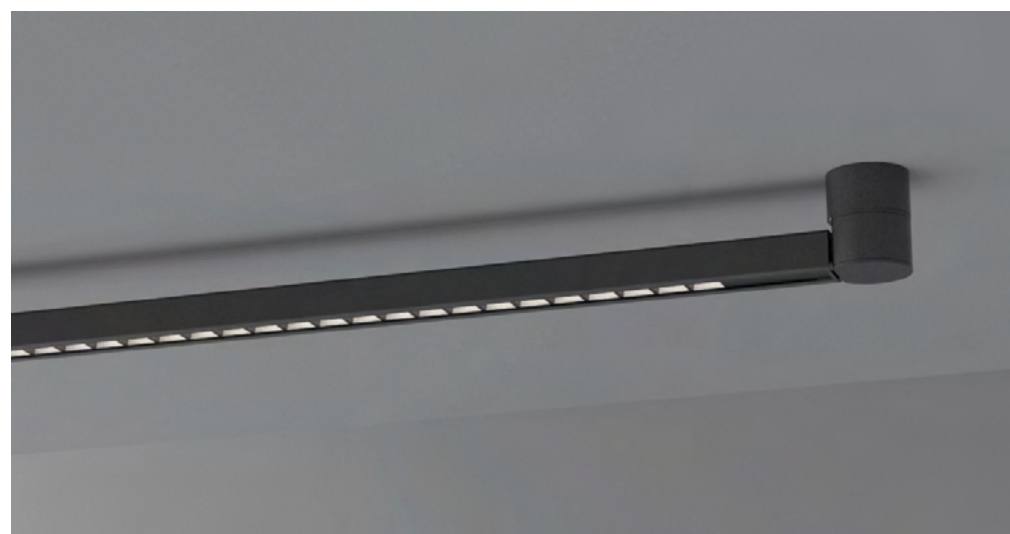

STUDIO is a range of sources created for direct lighting of the environment. Available in the Dark version and in the version with diffuser.

STUDIO è una gamma di sorgenti nate per l'illuminazione diretta dell'ambiente. Disponibili nella versione Dark e nella versione con diffusore.

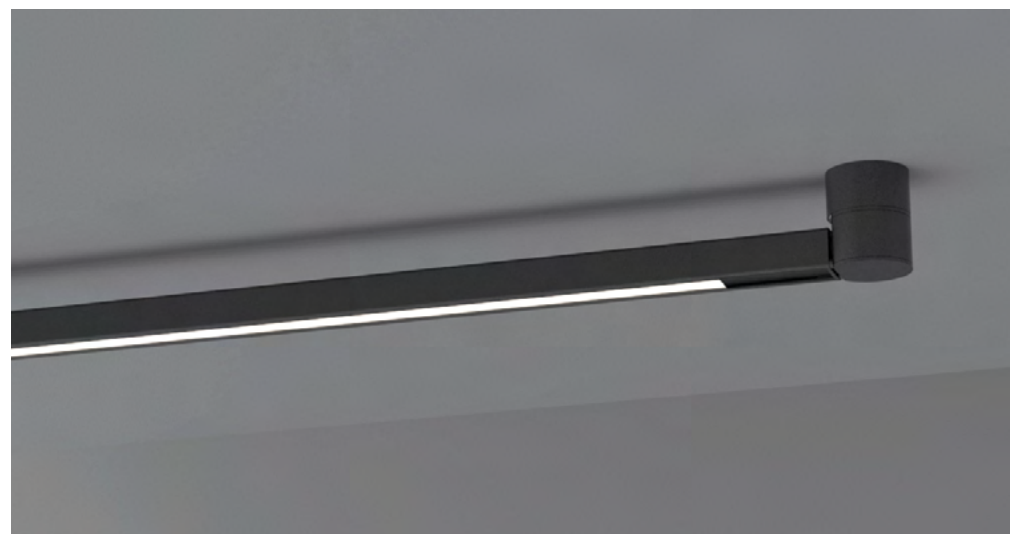

SURFACE STUDIO sources are available in the version with diffuser and in the version with Dark optics.
Photometric curves LETTROH.COM

Le sorgenti SURFACE STUDIO sono disponibili nella versione con diffusore e nella versione con ottica Dark.
Curve fotometriche LETTROH.COM



The SURFACE STUDIO sources can be rotated up to 90° on both sides, allowing lateral lighting of the environment. Available in the Dark version and in the diffuser version. Painted aluminum body. Integrated PWM dimmable electronics, compatible with all control technologies: DALI, Isolated pushbutton, 100K Linear Potentiometer, 0-10V Passive, 1-10V Passive, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home and Matter [Apple Home]. They require a 48V power supply to be ordered separately.

Le sorgenti SURFACE STUDIO possono essere ruotate fino a 90° su entrambi i lati, consentendo l'illuminazione laterale dell'ambiente. Disponibili nella versione Dark e nella versione diffusore. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile PWM integrata, compatibile con tutte le tecnologie di controllo: DALI, Pulsante isolato, Potenzimetro Lineare 100K, 0-10V Passivo, 1-10V Passivo, CUT PHASE, Amazon Alexa, Google Home e Matter [Apple Home]. Necessitano di alimentatore 48V da ordinare separatamente.



Ceiling light source with diffuser
 Sorgente soffitto con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
 9W - 48V

2700K CRI 90 - 800 lm
 68310 White Bianco
 68510 Black Nero

3000K CRI 90 - 850 lm
 68311 White Bianco
 68511 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable


Optional
 Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.





 Kg 0.48



Ceiling Dark light source
 Sorgente Dark soffitto

ON-OFF / PWM Dimmable
 9W - 48V

2700K CRI 90 - 700 lm
 68300 White Bianco
 68500 Black Nero

3000K CRI 90 - 750 lm
 68301 White Bianco
 68501 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable


Optional
 Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.





 Kg 0.48



Ceiling light source with diffuser
 Sorgente soffitto con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
 18W - 48V

2700K CRI 90 - 1600 lm
 68330 White Bianco
 68530 Black Nero

3000K CRI 90 - 1700 lm
 68331 White Bianco
 68531 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable


Optional
 Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.





 Kg 0.69



Ceiling Dark light source
 Sorgente Dark soffitto

ON-OFF / PWM Dimmable
 18W - 48V

2700K CRI 90 - 1400 lm
 68320 White Bianco
 68520 Black Nero

3000K CRI 90 - 1500 lm
 68321 White Bianco
 68521 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable


Optional
 Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.





 Kg 0.69



Suspension with diffuser
 Sospensione con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable
 27W - 48V

2700K CRI 90 - 2400 lm
 68360 White Bianco
 68560 Black Nero

3000K CRI 90 - 2550 lm
 68361 White Bianco
 68561 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable

Optional
 Opzionale


40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.
 Cavo regolabile.





 Kg 0.89



Dark suspension
 Sospensione Dark

ON-OFF / PWM Dimmable
 27W - 48V

2700K CRI 90 - 2100 lm
 68350 White Bianco
 68550 Black Nero

3000K CRI 90 - 2250 lm
 68351 White Bianco
 68551 Black Nero

Power supply to be added
 Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable
 40205 150W not dimmable

Optional
 Opzionale


40209 Dimmer [0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]

40215 CUT-PHASE Dimmer
 40216 DALI 2 Dimmer
 40218 Dimmer Voice

25162 CASAMBI Dimmer
 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.
 Cavo regolabile.





 Kg 0.89

SURFACE STUDIO sources require a 48V power supply to be ordered separately. Multiple sources can be connected to a single power supply.

Le sorgenti SURFACE STUDIO necessitano di alimentatore 48V da ordinare separatamente. Possono essere collegate più sorgenti ad un unico alimentatore.

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5