

Lehto



SURFACE ZOOM is a range of spots. Aluminum structure and heat sink. The integrated adjustable optic allows endless beams from 12° to 46°.

SURFACE ZOOM è una gamma di spot. Struttura e dissipatore in alluminio. Attraverso l'ottica regolabile integrata è possibile regolare il fascio luminoso da 12° a 46°.



Recessed spot  
Spot incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm  
43330 White Bianco  
43530 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm  
43331 White Bianco  
43531 Black Nero


Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W  
Dimmable cut phase  
25156 350 mA - 13W  
CASAMBI  
25153 350 mA - 13W  
DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional  
Opzionale

25160 CASAMBI  
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°  
Ottica regolabile 12° - 46°




IP20

Kg 0.38



Adjustable recessed spot  
Spot orientabile incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm  
43340 White Bianco  
43540 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm  
43341 White Bianco  
43541 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere


25150 350 mA - 13W  
Dimmable cut phase  
25156 350 mA - 13W  
CASAMBI  
25153 350 mA - 13W  
DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional  
Opzionale

25160 CASAMBI  
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°  
Ottica regolabile 12° - 46°

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.  
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.




IP20

Kg 0.38



Adjustable ceiling spot  
Spot orientabile soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm  
43300 White Bianco  
43500 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm  
43301 White Bianco  
43501 Black Nero


Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W  
Dimmable cut phase  
25156 350 mA - 13W  
CASAMBI  
25153 350 mA - 13W  
DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional  
Opzionale

25160 CASAMBI  
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°  
Ottica regolabile 12° - 46°




IP20

Kg 0.38



Ceiling spot  
Spot soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm  
43320 White Bianco  
43520 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm  
43321 White Bianco  
43521 Black Nero


Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W  
Dimmable cut phase  
25156 350 mA - 13W  
CASAMBI  
25153 350 mA - 13W  
DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional  
Opzionale

25160 CASAMBI  
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°  
Ottica regolabile 12° - 46°




IP20

Kg 0.35



Suspension spot  
Spot sospensione

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm  
43310 White Bianco  
43510 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm  
43311 White Bianco  
43511 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere


25150 350 mA - 13W  
Dimmable cut phase  
25156 350 mA - 13W  
CASAMBI  
25153 350 mA - 13W  
DALI 1 - 2, Push, 0-10V, 1-10V

Optional  
Opzionale

25160 CASAMBI  
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°  
Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.





IP20

Kg 0.47



ZOOM with its rotating zoom optic [patent pending] allows endless beams from 12 to 46 degrees. Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. Photometric measure LETROH.com

ZOOM con la sua ottica zoom rotante [patent pending] consente infinite regolazioni del fascio luminoso da 12 a 46 gradi. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Curve fotometriche LETROH.com

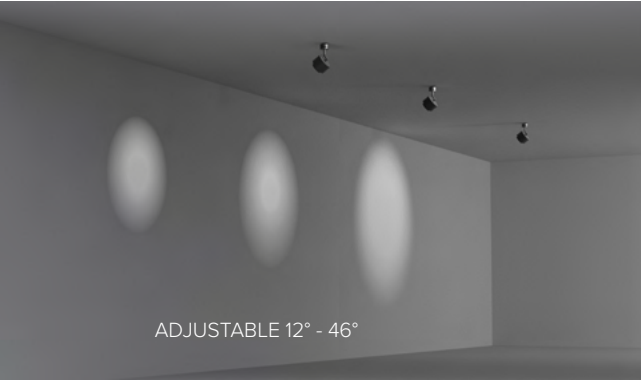

LETROH Srl

Via Cadorna 15  
20073 Opera [Milano] Italia

[contact@letroh.com](mailto:contact@letroh.com)  
[letroh.com](http://letroh.com)



ELECTROSOPHY O5