

Lehto



Adjustable light source
Sorgente orientabile

White Bianco 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

- 81300 ON-OFF/PWMDimmable
- 82300 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85300 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81301 ON-OFF/PWMDimmable
- 82301 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85301 DALI 2 Dimmable

Black Nero 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

- 81500 ON-OFF/PWMDimmable
- 82500 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85500 DALI 2 Dimmable


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81501 ON-OFF/PWMDimmable
- 82501 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85501 DALI 2 Dimmable

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°

ATTENTION! If used with track inserted in recessed formwork 16325-16525, add DS to the code when ordering [e.g. 81300DS].

ATTENZIONE! Se utilizzato con binario inserito in cassaforma arretrata 16325-16525, aggiungere DS al codice in fase d'ordine [es. 81300DS].





Kg 0.33



Fixed light source
Sorgente fissa

White Bianco 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

- 81320 ON-OFF/PWMDimmable
- 82320 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85320 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81321 ON-OFF/PWMDimmable
- 82321 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85321 DALI 2 Dimmable

Black Nero 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

- 81520 ON-OFF/PWMDimmable
- 82520 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85520 DALI 2 Dimmable


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81521 ON-OFF/PWMDimmable
- 82521 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85521 DALI 2 Dimmable

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°

ATTENTION! If used with track inserted in recessed formwork 16325-16525, add DS to the code when ordering [e.g. 81320DS].

ATTENZIONE! Se utilizzato con binario inserito in cassaforma arretrata 16325-16525, aggiungere DS al codice in fase d'ordine [es. 81320DS].





Kg 0.30



Suspension
Sospensione

White Bianco 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

- 81310 ON-OFF/PWMDimmable
- 82310 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85310 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81311 ON-OFF/PWMDimmable
- 82311 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85311 DALI 2 Dimmable

Black Nero 1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


- 81510 ON-OFF/PWMDimmable
- 82510 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85510 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

- 81511 ON-OFF/PWMDimmable
- 82511 0-10 / 1-10V Dimmable
- 85511 DALI 2 Dimmable

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable. Cavo regolabile.





Kg 0.42



By simply rotating the ring, ZOOM allows the adjustment of the light beam from 12 to 46 degrees.

Attraverso la semplice rotazione della ghiera, ZOOM consente la regolazione del fascio luminoso da 12 a 46 gradi.

In the DALI 2 version, the ZOOM sources can be controlled in One by One mode.

By using the Casambi Voice 40219 device, it is possible to connect DALI 2 sources to the Casambi environment in One by One mode.

In the 0-10V, 1-10V version they can be dimmed without using any additional dimmer (broadcast mode).


In the PWM version, through the use of the PWM dimmers 40209-40215-40216-40217-40218, in combination with the non-dimmable power supplies 40205-40210-40213, allows maximum compatibility with the different dimming systems: 0-10V, 1-10V, Push, potentiometer, CUT PHASE, DALI 1, DALI 2, Casambi, Amazon Alexa, Google Home and Matter [Apple Home]. The sources are controlled in broadcast mode.

Nella versione DALI 2, le sorgenti ZOOM possono essere controllate in modalità One by One. Attraverso l'utilizzo del dispositivo Casambi Voice 40219 è possibile collegare le sorgenti DALI 2 all'ambiente Casambi in modalità One by One. Nella versione 0-10V, 1-10V possono essere dimmerate senza l'utilizzo di alcun dimmer aggiuntivo (modalità broadcast).

Nella versione PWM, attraverso l'utilizzo dei dimmer PWM 40209-40215-40216-40217-40218, in abbinamento agli alimentatori non dimmerabili 40205-40210-40213, consentono la massima compatibilità ai differenti sistemi di dimmerazione: 0-10V, 1-10V, Push, potenziometro, taglio di fase, DALI 1, DALI 2, Casambi, Amazon Alexa, Google Home e Matter [Apple Home]. Le sorgenti sono controllate in modalità broadcast.

Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. Electronic circuit integrated. ZOOM with its rotating zoom optic [patent pending] allows endless beams from 12 to 46 degrees. The sources can be connected to systems of different types of dimming. Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Circuito elettronico integrato. ZOOM con la sua ottica zoom rotante [patent pending] consente infinite regolazioni del fascio luminoso da 12 a 46 gradi. Le sorgenti possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie di dimmerazione. Curve fotometriche LETROH.com

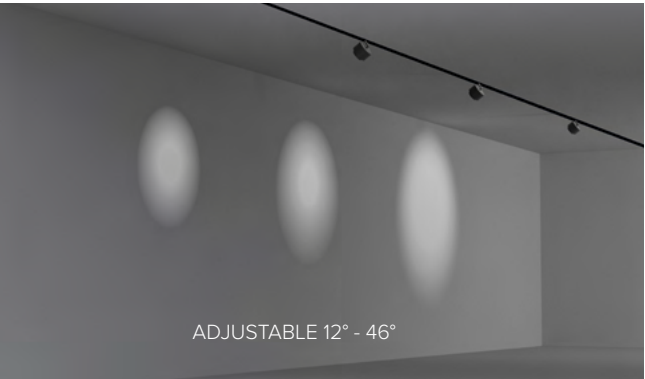

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5